

## 単管たれ幕

- ◆サイズ:600×450<sup>m</sup>/m (標識面500×450<sup>m</sup>/m)
- ◆材質:ターポリン製 マジックテープ付 (下部2カ所ハトメ付)



単管たれ幕301

## 標識板

- ◆サイズ:600×450<sup>m</sup>/m (穴4スミ)
- ◆材質:クリーンエコボード製



NT1

- ◆サイズ:900×600<sup>m</sup>/m
- ◆材質:クリーンエコボード製



NT2

夏  
2025

# 熱中症予防対策用品



## 熱中症予防標識

(WBGT値に応じてマグネットシートを変更して現況を表示)

- ◆サイズ:本体:600×450<sup>m</sup>/m 差替用標識:200×350<sup>m</sup>/m
- ◆材質:本体:鉄板(明治山 穴4スミ) 差替用標識(マグネットシート)



ペタッ



材質  
マグネット

NT30


★NT30用差替は別売りです

NT30用差替 (4枚1セット)

## 防雨型ビニール掲示板

(WBGT値に応じて標識をポケットにセットして現況を表示)

- ◆サイズ:本体:約950×570<sup>m</sup>/m (A3対応ポケット付) 差替用標識:300×420×0.8<sup>m</sup>/m
- ◆材質:本体:ビニール製、透明ポケット、上下パイプ入り
- ◆差替用標識:クリーンエコボード(ポリプロピレン製)

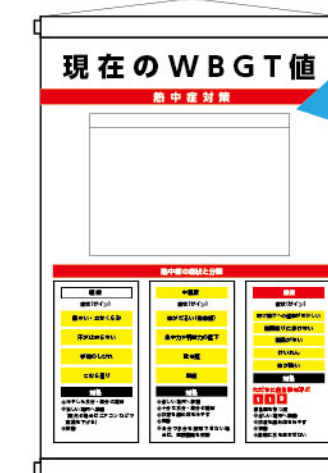

ポケットに  
セット



材質  
クリーンエコボード

NT40

★NT40用差替は別売りです

NT40用差替 (4枚1セット)

## ポケット付単管たれ幕

(WBGT値に応じて標識をポケットにセットして現況を表示)

- ◆サイズ:本体:600×450<sup>m</sup>/m (A3対応ポケット付) 差替用標識:330×410×0.8<sup>m</sup>/m
- ◆材質:本体:ターポリン製マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)
- ◆差替用標識:クリーンエコボード(ポリプロピレン製)



ポケットに  
セット



材質  
クリーンエコボード



単管たれ幕用差替 (4枚1セット)

ポケット付  
単管たれ幕トラ

★単管たれ幕用差替  
は別売りです

## 布製横幕

- ◆サイズ:700×2300<sup>m</sup>/m
- ◆材質:布製(天竺木綿) 上下ハトメ6カ所 紐付



布製横幕305

## 布製たれ幕

- ◆サイズ:1800×450<sup>m</sup>/m
- ◆材質:布製(天竺木綿) 上下ハトメ2カ所 紐付



布製たれ幕421

布製たれ幕422

## たれ幕

- ◆サイズ:1800×450<sup>m</sup>/m
- ◆材質:ターポリン製



たれ幕35

## 布製横幕(ジャンボタイプ)

- ◆サイズ:900×5400<sup>m</sup>/m
- ◆材質:布製(天竺木綿)穴12個ハトメ付 周囲6<sup>m</sup>/mφ ロープ縫い込み加工 紐12本付

布製横幕521

熱中症を防ごう!!

水分・塩分の補給  
涼しい服装  
適度な休憩

※季節商品ですので、数量に限りがございます。完売の際はご容赦願います。

# 熱中症予防対策用品

## 大型温湿度計付警戒標識

- ◆サイズ:本体:600×400<sup>mm</sup>
- ◆材質:本体:アルミ複合板(穴4スミ)

### 現在の熱中症予防情報




|                 |        |
|-----------------|--------|
| 危険 DANGER       | 31℃以上  |
| 厳重警戒 HIGH ALERT | 28~31℃ |
| 警戒 WARNING      | 25~28℃ |
| 注意 CAUTION      | 25℃未満  |

NT15

## WBGT値表示のぼり旗

- ◆サイズ:1500×450<sup>mm</sup>
- ◆材質:テトロンポンジ製
- ※竿は付いておりません(別売りです)

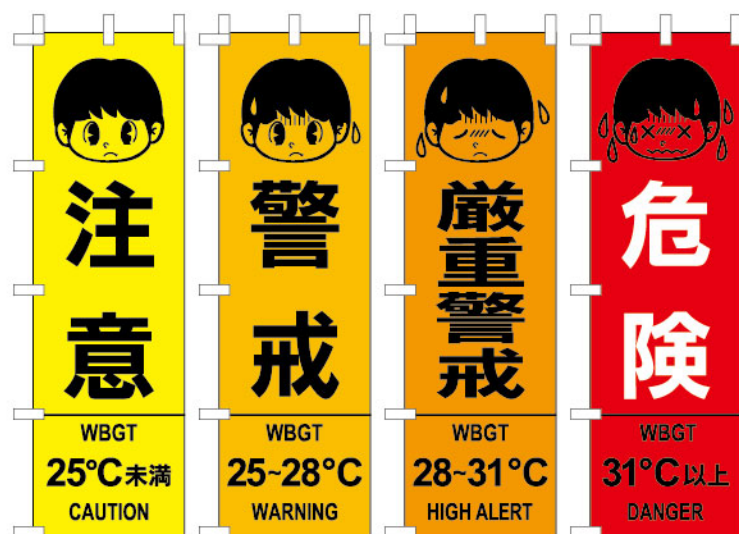

NT25

NT26

NT27

NT28

## 熱中症対策のぼり旗

- ◆サイズ:1500×450<sup>mm</sup>
- ◆材質:テトロンポンジ製
- ※竿は付いておりません(別売りです)



NT21

NT22

NT23

## 温湿度計付熱中症予防標識


- ◆サイズ:本体:600×300<sup>mm</sup>
- ◆材質:本体:アルミ複合板(穴4スミ)
- ◆サイズ:本体:600×300<sup>mm</sup>
- ◆材質:本体:アルミ複合板(穴4スミ)

### 現在の熱中症予防情報



NT3A

### 熱中症、危険度チェック!

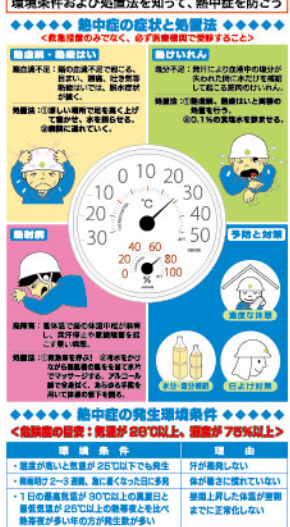

NT10

- ★付属の温湿度計(両面テープ付)を貼り付けてお使い下さい。
- ★直射日光を避けて屋内又は軒下で掲示して下さい。

## デジタル数字式熱中症予防表示板

WBGT値による熱中症警戒レベルをデジタル数字でスッキリ表示

- ◆サイズ:本体:450×300<sup>mm</sup> 厚み0.5<sup>mm</sup>
- ◆材質:本体:スチール
- ◆仕様:4<sup>mm</sup>φ穴×4
- ◆付属品:マグネット×1

NT50



※数字は、本体から取り外しできません。

## LED熱中症予防表示板(屋内用)


- ◎本製品は、あくまで熱中症予防の目安としてお使いください。
- ◆サイズ:600×425×20<sup>mm</sup>
- ◆材質:(フレーム:アルミ)(表示板:PET)(裏板(ブラックボード):ポリスチレン)
- ◆質量:0.9kg
- ◆電圧:DC5V(AC100~240V)
- ◆電流:1A ケーブル長さ127cm 最大消費電力1.5W
- ◆センサー:デジタル温湿度センサー(基盤に実装)
- ◆表示範囲:気温:-20~60℃ 湿度:0~100%
- ◆仕様:使用場所:屋内専用
- ◆表層加工:マットフィルム加工



熱中症アラートを4段階で表示します



## 熱中症予防表示板

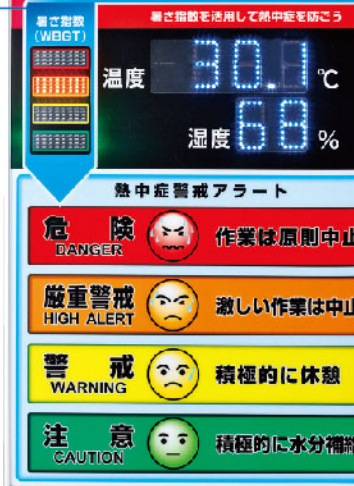

LED熱中症予防表示板

## 熱中症指数モニター

- ◎熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃の間で設定可能、おまかせモードで自動アラーム)
- ◎WBGTの危険度ランク(注意・警戒・厳重警戒・危険)表示
- ◎使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切替
- ◎市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴1/4-20UNC)
- ◎アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
- ◆サイズ:本体114.5×67.5×47.5<sup>mm</sup>(ベルト用アタッチメント、黒球含む)
- ◆質量:約90g(電池含む)
- ◆使用電池:アルカリ単4乾電池×2本
- ◆電池寿命:6カ月(25℃、アラーム動作なしの場合)
- ◆付属品:電池(モニター用)、ベルト、アタッチメント、取扱説明書



付属のベルトで装着や固定が可能  
黒球が前方向に傾斜しているため、固定物から熱の影響を受けにくい設計

NT61