

総務省消防庁より「光警報装置に設置に係るガイドラインの改定について」

ガイドライン第六に**光警報装置の標識**について追記し改定しました。(令和7年1月30日付け消防予第30号 通知)

光警報装置の標識について

防火対象物の利用者に光警報装置が設置されていることを周知するため、光警報装置ピクトグラムを設置することが望ましいとされています。なお、光警報装置ピクトグラム入りの標識の設置については、以下の留意点の記載があります。


- (1) 光警報装置ピクトグラムの大きさは、9 cm 角以上とすること。
- (2) 建物の出入口や設置室の扉など、利用者に周知しやすい場所に設置すること。
- (3) 床面からの高さは見やすい位置とすること。
- (4) 光警報装置ピクトグラムに加えて、日本語及び英語の説明文を併記すること。(※下記【記載例】参照)
- (5) 緊急地震速報を受信した際に、光警報装置が点滅するように設置している場合には、その旨を併記すること。

なお、緊急地震速報利用者協議会のホームページにある諸手続きにより「緊急地震速報ピクトグラム」の利用も可能。

施設に光警報装置(火災用)が

設置されている事を示す

ピクトグラム(図記号)が新しくできました！

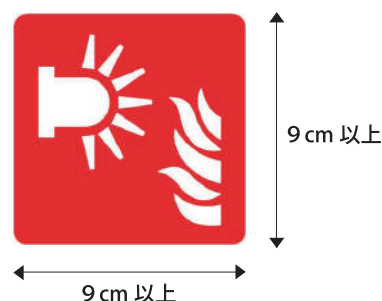

光警報装置のピクトグラム標識 (図記号)



中輝度
蓄光式！

推-70

サイズ：180×120 mm

材 質：中輝度蓄光式硬質樹脂板



廉価版も
ご用意

推-71

サイズ：180×120 mm

材 質：硬質樹脂板

部屋の
出入口付近への
設置




設置例写真

※記載例

- この場所には、光の点滅で火災を警報する光警報装置が設置されています。
- Fire alarm system with flashing light is installed in this building
- 火災の発生の際に光が点滅します。
- Light flashes in case of fire

中輝度蓄光式標識の特長

火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを、吸収・蓄積し暗部で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹脂板です。光警報装置設置場所が、消灯時に確認できます。

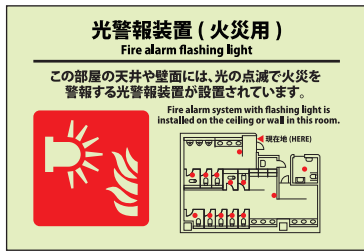

サイズ：190×280 mm
材 質：中輝度蓄光式硬質樹脂板



設置例写真

部屋の
出入口付近への
設置



サイズ：450×300 mm
材 質：塩ビステッカー



設置例写真

建物の
出入口付近への
設置

※その他の特注品も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

ご存知ですか？光警報装置



トイレ【設置場所の例】

天井設置用
光警報装置（一例）



光警報装置は、主に聴覚障がい者や高齢者の方のために
「**光の点滅**」で火災を知らせる装置です。

一般社団法人 日本火災報知機工業会のホームページより



光警報って？

火災を感知すると従来の音
(地区音響装置または非常用放送設備)
による警報に加え光による警報を発します。

光警報装置の詳細はホームページをご覧ください。

(一社)日本火災報知機工業会

<https://www.kaho.or.jp/pages/jikaho/page-jikaho-02-01.html>

