



壁面用避難設備

高輝度蓄光式誘導標識（通路誘導）

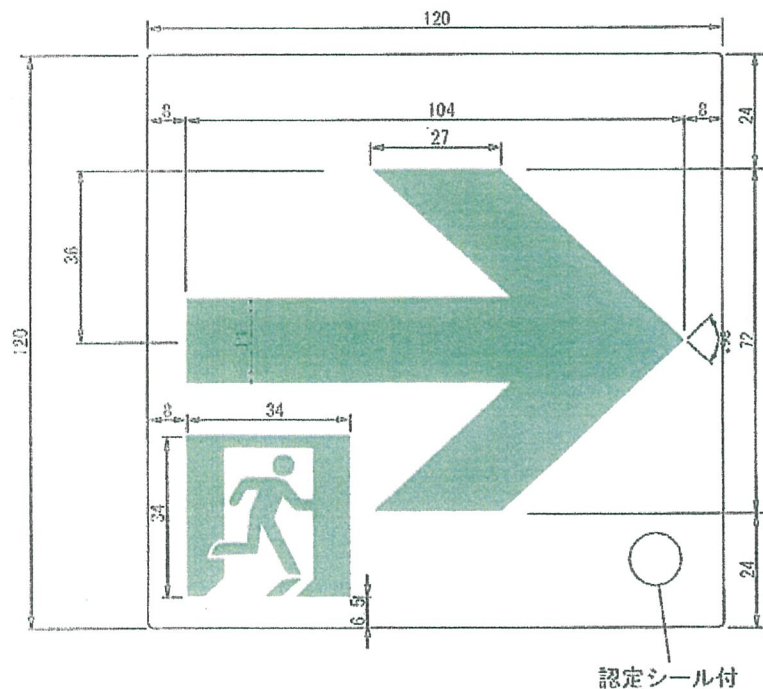

認定シール付

(注) 各コーナーは角取りレベルに押える事



財団法人日本消防設備安全センター
認定品（認定番号：JFP-022A）



仕様	
基材	①表層 (PEI フィルム 0.2t)
	②表示面層 (緑インキ)
	③表示面層 (白インキ)
	④蓄光層 (蓄光顔料+ウレタン材)
	⑤接着層 (ウレタン材) (②～⑤ 合計の厚み 2.0t)
	⑥白反射層 (白色顔料)
	⑦アルミ基板 (⑥～⑦の合計厚み 2.0t)
サイズ	120+2-0×120+2-0×4.2t±0.5
輝度	規定による
印刷	スクリーン印刷
基準色	地色：淡黄色
	シンボル：緑色
種別	避難設備（高輝度蓄光式誘導標識）（通路誘導）
型式記号	UG-FD-A
認定番号	HP-022 号
認定日	平成 22 年 6 月 28 日
認定機関	財団法人 日本消防設備安全センター
製造者名	根本特殊化学株式会社 東京都杉並区高井戸東 4-10-9

図法	三角法	単位	mm	尺度	1 : 1	品番	UPW-120-R		名称	UG-FD-A ルミノーパーサイン	\$50 \$100 \$200	(右矢印)
作成日	10.04.20			根本特殊化学株式会社			作成	丸山	図番	UPW-120-R-01	用紙	A3